

PSI10

Pompa submersibila cu flotor pentru ape murdare

Aplicatii:

- sisteme de irigatii de dimensiuni medii si mari;
- golire rezervoare de ape pluviale si menejere;
- pompare apa din pivnite, bazine, iazuri etc.



Caracteristici tehnice:

Inaltimea maxima de refulare	10 m
Debit maxim	300 l/min
Adancimea maxima de scufundare	5 M
Putere nominala	850 W
Tensiune de alimentare	1~230V ±5% 50Hz V/1Ph
Clasa de izolatie	B
Gradul de protectie	IP 68
Curent absorbit	3.8 A
Temperatura maxima de lucru	50 °C
Diametru maxim solide vehiculate	10 mm
Lichid pompat	Ape murdare
Serviciu continuu	S1

Caracteristici constructive:

- carcasa motor: **inox**;
- axul pompei din **inox**;
- carcasa exterioara pompa: **inox**;
- turbina din **inox**;
- diametrul orificiului de refulare: 2";
- protectie termica si condensator de pornire incorporat;
- plutitor de siguranta pentru controlul functionarii pompei in functie de nivelul apei;
- dubla etansare cu simering si garnitura mecanica in baie de ulei;
- greutate: 10.4 kg.

Avantaje produs:


- carcasa pompa, carcasa motor si axul pompei fabricate din materiale inoxidabile pentru a evita aparitia coroziunii;
- corpul pompei din inox, rezistent la uzura mecanica si coroziune;

- maner ergonomic pentru transport confortabil;
- plutitor de siguranta pentru oprirea pompei la scaderea nivelului apei sub un nivel minim.

Performante:

MODEL	Putere P2		Debit la turatia $n \approx 2850$ 1/min								
	KW	CP	Q	m ³ /h	0	3	6	9	12	15	18
1~230V/50Hz				1/min	0	50	100	150	200	250	300
PSI10	0.55	0.75	H(m)		10	9.7	9.1	8.4	7.5	5.8	3.8

Curba de functionare:

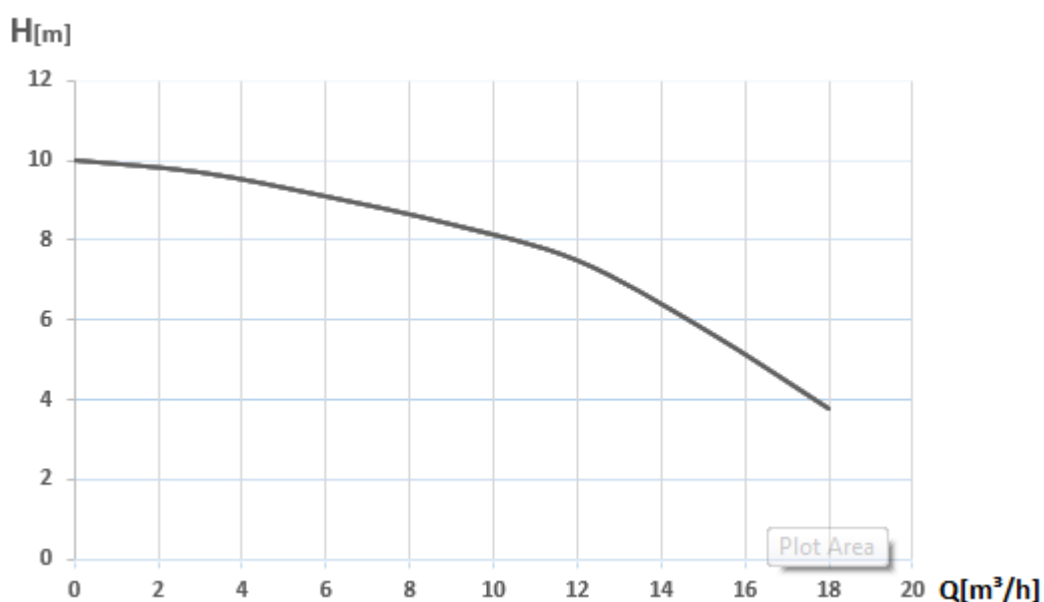

Recomandari montaj:

- Montarea si utilizarea se va face de catre persoanele specializate;
- Respectati diametrul interior al tevilor conform indicatiilor fabricantului (2" pe traseul de refulare);
- Nu lasati niciodata pompa sa functioneze fara apa;
- Asigurati-va ca tensiunea de alimentare corespunde indicatiilor fabricantului (230V).

Garantie:

- 24 luni persoane fizice
- 12 luni persoane juridice

Service in garantie si post-garantie asigurat in Reteaua de centre service autorizate.

www.wasserkonig.com